


DWCBI231.W/1

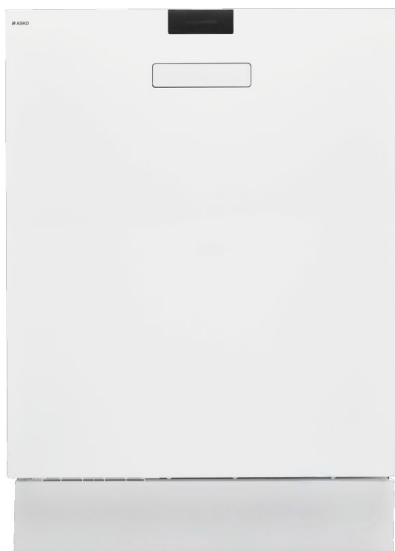

PROFESJONELL OPPVASKMASKIN

Generell beskrivelse

Turbo Drying+™
Professional
Installasjonsmodus: Innbygget under bordplate
Størrelse: XL, 82-87 cm
Antall kurv nivåer: 2
13 kuverter
8 Steel, SCS+
Overkurv: Premium
Underkurv: Premium
Bestikkurv



Konstruksjon og ytelse

Sveiset rustfritt stålcontainer
Flottør – registrerer vannlekkasje i bunnen
Standby Vannbeskyttelse
Dreneringspumpe med antiblokk – Beskytter pumpen mot avfall
7 hoveddele i rustfritt stål
Skjult varmeelement
SCS - Super Cleaning System™
Automatisk dispenser for best mulig vaskeresultat
Antall sprayarmer: 2
Antall spraysoner: 7
Wide Spray™ spylesone for gryter og panner
Cutlery Power Zone - ekstra vaskekraft til bestikkurven

Bruk og fleksibilitet

Antall kuverter: 13 kuverter
Antall kurv nivåer: 2
Overkurv: Premium
Variabel øverste kurv: Full
Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for øvre kurv
Underkurv: Premium
Tettmasket kurv både oppe og nede
Bestikkurv
LED-belysning: 2 LED lys
Påkrevet trykk på innløpsvann: 0,03-1 MPa

Interaksjon og kontroll

Display: TFT
Antall av programmer: 9
Indikator for resterende tid: Front display
Indikasjon av programslutt: Angis med lyd og lys

Tekniske data

Varmt eller kaldt vann 3/4"
Maks temperatur på inntaksvann: 70 °C
Lydnivå (maks.): 46 dB(A)re 1 pW
Referanse program: 1
Varighet ved Eco program: 230 min
Energiforbruk pr. syklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,92 kWt
Vannforbruk per vask: 9,9 ltr.
Energiforbruk i standby modus: 0,49 W
Energiklasse: E
Kabelstikk kobling: Euro
Tilkoblingseffekt: 1900 W
El-tilkopling: 220-240 V
Antall faser: 1
Nominell sikringsstrøm: 10 amp
Frekvens: 50 Hz
Påkrevet trykk på innløpsvann: 0,03-1 MPa
Netto vekt: 41 kg
Støyklasse: C
Energieffektivitetsklasse : 54,9 %
Rengjøringsevne: 1,13
Tørkeevne: 1,07
Energiforbruk pr. 100 syklus: 92 kWt

Dimensjoner

Bredde: 596 mm
Høyde: 819 mm
Dybde: 559 mm
Produktets max. høyde: 869 mm
Ledningslengde: 1825 mm
Dybde når døren er åpen: 1198 mm

Design og tilpasning

Bakre føtter kan justeres fra fronten
ErgoHeight
Min. nichebredde : 600 mm
Min. nichehøyde: 820 mm
Dybde (inkl. veggavstand): 560 mm
Innstillbar høyde: 50 mm
Justerbar sokkel: 30-94/0

Sikkerhet og vedlikehold

Aqua Safe™ - Sikrer mot vannskader
Glansmiddelindikator: Varsling i display
Saltindikator: Saltindikator

Lengde på inntaksslange: 163 cm
Lengde på avløpsslange: 200 cm

Logistisk informasjon

Emballasje bredde: 640 mm
Emballasje høyde: 890 mm
Emballasje dybde: 680 mm
Bruttovekt: 44,3 kg
Varenr.: 737505
EAN kode: 3838782493294