

H 7364 BP

Stekeovn

i attraktiv design i rustfritt stål med steketermometer og LED-belysning.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Lett å rengjøre – pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home

EAN: 4002516174776 / Materialnummer: 11130130 /
Gammelt materialnummer: 22736445NER

Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
ContourLine	•
Farge på produktet	rustfritt stål CleanSteel
Fordeler	
TasteControl	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Steketermometer	med kabel
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landsesifikke automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
KlimaPluss	•
KlimaPluss med varmluft pluss	•
KlimaPluss med over-/undervarme	•
KlimaPluss med Pizza & pai	•
KlimaPluss med stekeautomatikk	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsbestemte programmerbare dampinntak	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+

H 7364 BP

Stekeovn

i attraktiv design i rustfritt stål med steketermometer og LED-belysning.



EAN: 4002516174776 / Materialnummer: 11130130 /

Gammelt materialnummer: 22736445NER

Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Pyrolytisk selvrensing	•
Katalysator	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnstrombelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Produkttybde i mm	569
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean	1
Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1

H 7364 BP

Stekeovn

i attraktiv design i rustfritt stål med steketermometer og LED-belysning.



EAN: 4002516174776 / Materialnummer: 11130130 /

Gammelt materialnummer: 22736445NER

Bake- og stekerister med PyroFit	1
FlexiClip-skinner PyroFit (par)	1
Uttakbare føringslister med PyroFit (par)	1
Avkalkingstabletter	2

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7364 BP

Stekeovn


i attraktiv design i rustfritt stål med steketermometer og LED-belysning.



installation H7000 XL, installation drawing

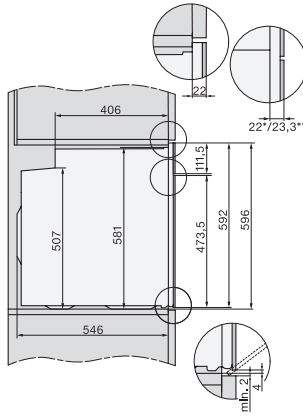


side view H7000 XL, installation drawings

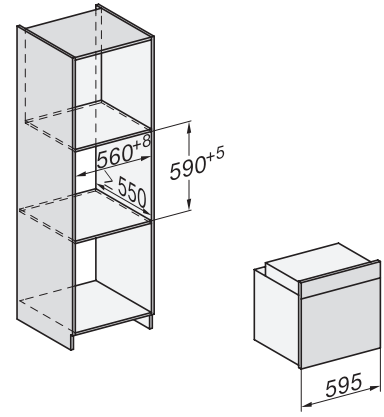


built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

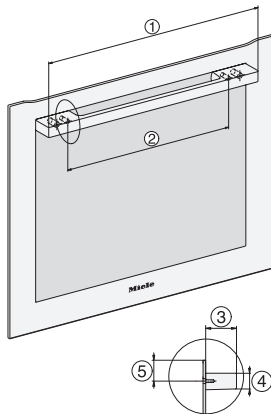


DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings

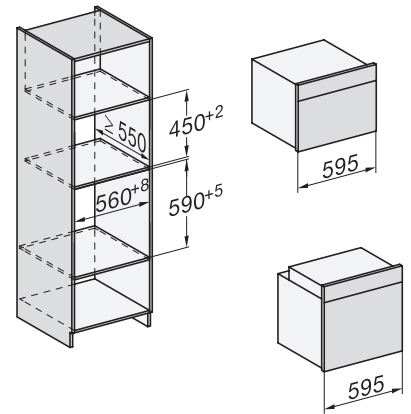


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

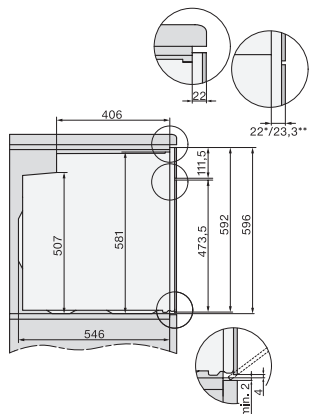

side view H7000 XL build-under, installation drawing

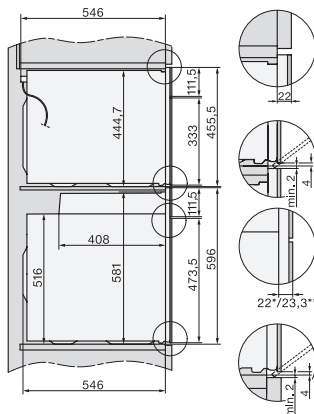

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

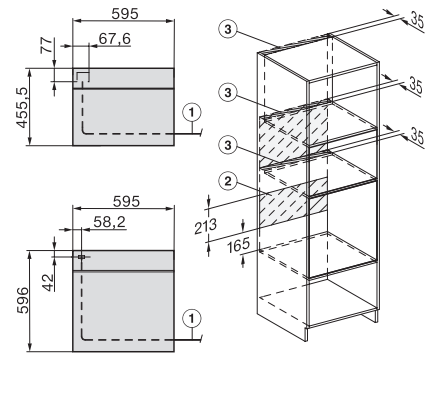

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings