

## Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	820x598x570
Innbyggingsmål i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuverter	15
Energiklasse (EU_2021_EP)	D
Energiforbruk pr. 100 vaskesyklus i kWh(EU_2021_EP)	86
Vannforbruk pr. oppvask, liter (EU_2021_EP)	9
Tørkeevne	A
Programvarighet, referanserogram (timer)	04:30
Referenceprogram	ECO 50°
Lydnivåklasse (EU_2021_EP)	B
Lydnivå i dB(A) - (Norm EN 60704-3)	39

## Programmer

Antall programmer	8
Antall temperaturer	6
Temperaturer i grader	70/65/60/50/40/30
Smart program skåne/middel/intensiv	●/-/●
60minA (Quick&Clean)	●
SteamWash	●
Jetwash 14 min	●
Quick-program 30 min	●
MixWash+	●
Eco-program 50 °C	●

## Funksjoner


Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Resttidsvisning	●
Forsinket start (antall timer)	1-24
AquaSensor	●
Tablett-knapp	●
SpeedFunction	●
Ekstra tørking	●
Funksjon for ½ oppfylling - antall	3
TurboDrying	●
Inverter motor	●
Indikator for salt/avspenning	●/●
Barnelås	●
Spylearm Aqua Spray – antall	2/1
Automatisk mykgjøring av vann	●
Watersafe/AquaStop	●/●

## Utstyr

Bestikkskuff standard/flex	-/●
Håndtak øverste kurv plast/stål	-/●
Høydejusterbar overkurv	●
Antall kopphyller i overkurv normal/multi	-/4
Sammenleggbare holdere i overkurv	4



- Oppvaskmaskin for underbygging, hvitt
- Kapasitet 15 kuverter
- Energiklasse D
- Lydnivå 39 dB(A)
- Lydnivåklasse B
- Barnlås
- 8 programmer
- 6 temperaturer
- Bestikkbrett øverst
- Display med forsinket start og resttidsvisning
- Alternativ for ½ oppfylling
- Multitab-funksjon
- TurboDrying
- Inverter motor
- 2 SmartProgrammer
- Hygiene-funksjon
- SteamWash
- Jetwash 14 min
- Lynprogram på 30 min.
- Quick&Clean program
- MixWash+ for individuell oppvask på samme tid
- WaterSafe/AquaStop
- Innbyggingsmål HxBxD: 82-92x60x57 cm

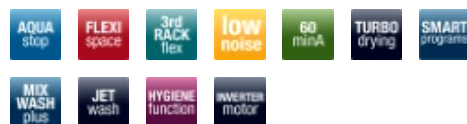

Håndtak nederste kurv plast/stål	-/•
Sammenleggbare tallerkenrekker i underkurv	6
Knivhyller i underkurv - normal/multi	-/2
Flaskeholder, uttakbar	•
Stor afstand mellem kurvene (tallerkner op til ø 31 cm)	•
Multi bestikkurv/EasySlide	

### Installasjon

Justeringsbeslag sokkel	•
Fotlist	•
Total effekt kW	1,9
Elektrisk tilkobling V/Hz	220-240V/50Hz
Sikring, amp.	10
Ledning montert/lengde (m)	1,65

OM 6350-90 T

