


Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg WQG245BASN

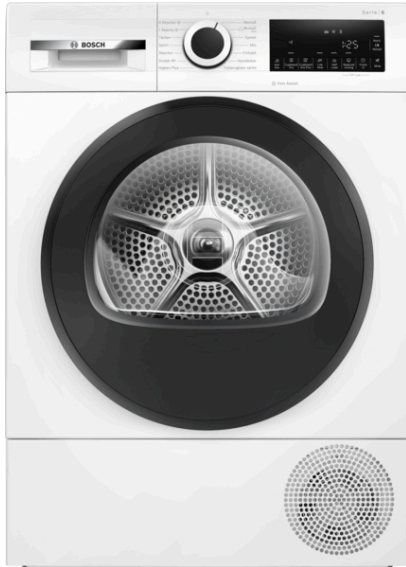

Ekstra tilbehør

WTZ1110 : Kondensvannslange
WTZ27400 : Sammenbyggingssett med uttrekk
WTZ27410 : Sammenbyggingssett

Varmepumpetørketrommelen med A++ og selvrensende kondensator sparer energi; AutoDry-sensoren vet når lasten er klar, og beskytter dine klesplagg.

- **SelfCleaning Condenser:** Hold kondensatoren fri for lo for å holde energieffektiviteten på A++ nivå.
- **Iron Assist:** en dampbehandling som glatter ut tøyet og minsker strykehaugen.
- **AutoDry:** tørker tøyet ditt akkurat så tørt som du ønsker.
- **Half load-valg:** Optimaliserer tørkeinnstillingene (mengde og varighet) ved mindre mengder tøy.
- **AntiVibration design:** veldig stabilt og meget stillegående på grunn av et spesielt vibrasjonsvern.

Teknisk data

Konstruksjonstype : Frittstående
Avtakbar topplate : Nei
Dørhengsel : Høyre
Lengden på strømleningen : 145,0 cm
Høyde på avtakbar topplate : 0 mm
Mål (HxBxD) : 842 x 598 x 613 mm
Nettovekt : 56,4 kg
Fluorholdige drivhusgasser : Nei
Kjølemiddel : R290
Hermetisk forseglet enhet : Ja
Mengde uttrykt i CO2-ekvivalent : 0,000 t
EAN-kode : 4242005353095
Tilkoblingseffekt : 800 W
Sikring : 10 A
Spenning : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Kapasitet bomull - NY (2010/30/EF) : 9,0 kg
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A++
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EF) : 2,05 kWt
Varighet på standard bomullsprogram med full maskin : 176 min
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, halv maskin - NY (2010/30/EF) : 1,25 kWt
Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin : 121 min
Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EF) : 258,0 kWh/a
Vektet programvarighet : 145 min
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet full maskin (%) : 86 %
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet halv maskin (%) : 86 %
Vektet kondenseringseffektivitet (%) : 86 %



4 242005 353095

Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg WQG245BASN

Varmepumpetørketrommelen med A++ og selvrensende kondensator sparer energi; AutoDry-sensoren vet når lasten er klar, og beskytter dine klesplagg.

2 Energiforbruk kWh per år, basert på 160 tørkesykluser ved vanlig bomullsprogram ved full og delvis belastning, og forbruket ved modusene med lav effekt.

3 Programtid av standard bomullsprogram ved full last

4 På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

5 Vektet kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogram ved full og delvis belastning

Effekt/Forbruk

- Energiklasse: A++
- Energi: 258 kWh
- Kapasitet: 1 - 9 kg
- Programtid: 176 min
- Lydnivå: 64 dB
- Kondensereffektivitetsklasse: B
- Effektivitet kondensering⁵: 86 %

Programmer

- Standardprogrammer: bomull, easy care
- Iron Assist
- Spesialprogrammer: Bomull, Skjorter, Cotton Eco, Finvask/Silke, Håndklær, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, Mix, SuperKort 40', Sport, Dyner, Syntetisk, Tidsprogram varmt

Forbruk og ytelse

- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslett
- Half Load-opsjon: optimaliserer tørking ved mindre belastning
- TouchControl-knapper: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, utsatt starttid, Anti-krøll, Skånsomt, Lydsignal, Start / Reload / Pause, 24 t utsatt starttid

Komfort og sikkerhet

- Selvrensjørende kondensator
- AutoDry fuktkontroll
- Stort LED-display med visning av programforløp, 24 t utsatt starttid, spesialfunksjoner og resttid.
- Lasteanbefalinger
- Bruksmåler: teller antall fullførte programmer
- SensitiveDry-concept: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift
- LED belysning i trommelen
- Avløpsslange for kondensvann
- Dørhengsling: Høyre


Teknisk informasjon

- Dimensjoner (H x W): 84.2 cm x 59.8 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvennlige kjølemiddel R290

¹ På en skala av energieffektivitetsklasser fra A+++ to D

Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg
WQG245BASN

Mål i mm

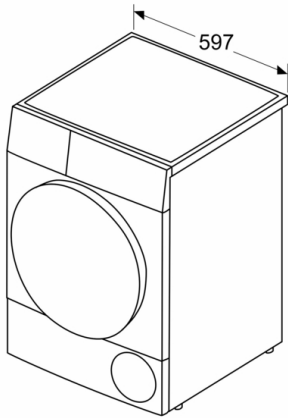

Mål i mm

