

DA 6066 W Wing
Dekorventilatorer for vegg
med energibesparende LED-belysning og tippetaster for komfortabel betjening.



- Skråstilt ventilator – med glasskjerm i 598 mm bredde
- Effektiv – 650 m³/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftdrift

EAN: 4002515591734 / Materialnummer: 10138850 /
Gammelt materialnummer: 28606630NER

| | |
|---|--------------|
| Konstruksjon | |
| Dekorventilatorer for vegg | • |
| Funksjoner | |
| Type luftføring | Konvertibel |
| Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrastyr | DKF 25-P |
| Design | |
| Farge | BriljantHvit |
| Betjeningskomfort | |
| Elektronisk styring | • |
| Effektrinn (antall uten Booster-trinn) | 3 |
| CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel | • |
| Effektivitet og bærekraft | |
| Årlig energiforbruk i kWh/år | 70,4 |
| Energiklasse (A+++ til D) | B |
| Årlig energiforbruk i kWh/år | 70,4 |
| Klasse for strømningsdynamisk effektivitet | B |
| Belysningsklasse | A |
| Klasse for fettfilteringsgrad | B |
| Filtersystem | |
| Antall metallfettfiltere i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags) | 1 |
| Belysning | |
| LED | • |
| Antall x Watt | 2 x 4,5 W |
| Belysning i Lx | 400 lx |
| Fargetemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Vifte | |
| Vifte som suger inn luft fra to sider | • |
| Vekselstrømsmotor (AC-motor) | • |
| Utluftning | |
| Luftteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591 | 200 |
| Luftteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591 | 300 |
| Luftteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591 | 400 |
| Luftteffekt Booster-trinn (m ³ /h) | 650 |
| Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 40,0 |
| Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 48,0 |
| Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 54,0 |
| Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 66,0 |
| Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa) | 25,0 |
| Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 33,0 |
| Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 51,0 |
| Omluft | |
| Luftteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591 | 120 |
| Luftteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591 | 220 |
| Luftteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591 | 320 |
| Luftkapasitet boostertrinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591 | 520 |
| Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 48,0 |
| Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 55,0 |
| Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 62,0 |

DA 6066 W Wing
 Dekorventilatorer for vegg
 med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.




EAN: 4002515591734 / Materialnummer: 10138850 /
 Gammelt materialnummer: 28606630NER

| | |
|--|-----------|
| Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 71,0 |
| Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 33,0 |
| Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 56,0 |
| Sikkerhet | |
| Sikkerhetsutkobling | • |
| Ettlags bruddsikkert glass (ESG) | • |
| Tekniske data | |
| Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm | 547 |
| Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm | 547 |
| Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm | 547 |
| Bredde ventilatorskrog i mm | 598 |
| Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm | 547 |
| Høyde ventilatorskrog i mm | 547 |
| Total ventilatorhøyde omluft min. i mm | 547 |
| Dybde ventilatorskrog i mm | 523 |
| Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm | 547 |
| Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm | 450 |
| Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelsete, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Nettovekt i kg | 17,0 |
| Lengde på elektrisk ledning i m | 1,5 |
| Jordet stikkontakt | • |
| Fast tilkobling | • |
| Total tilkoblingsverdi i kW | 0,20 |
| Spennning i V | 230 |
| Sikring i A | 10 |
| Faseantall | 1 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Monteringsanvisninger | |
| Utluftningstilkobling oppe | • |
| Utluftningstilkobling oppe og bak | • |
| Diameter på utluftningsstuss i mm | 150 |
| Vedlagt tilbehør | |
| Tilbakeslagsklaff | • |
| Ekstraustyr | |
| Aktivkullfilter | Ja |
| Regnererbart aktivkullfilter | DKF 25-R |
| Kamin | DADC 6000 |

DA 6066 W Wing

Dekorventilatorer for vegg

med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.

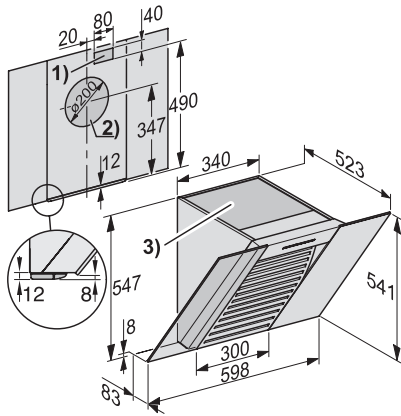

DA 6066 W - Black wing (Sach)