

DA 6498 W Pure Black
 Dekorventilatorer for vegg
 med energibesparende LED-belysning og touchbetjening for enkel betjening.



- Hodeklaring – med eksklusiv glassdesign i 899 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv – 610 m³/h i boostertrinn
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover

EAN: 4002515959657 / Materialnummer: 10799450 /
 Gammelt materialnummer: 28649840NER

Konstruksjon	
Dekorventilatorer for vegg	•
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 25-P
Design	
Farge	ObsidianSort
Kantventilasjon	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effekttrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Touchbetjening	•
Miele@mobile-app	•
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpsti 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av aktivkullfilter	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
Årlig energiforbruk i kWh/år	25,1
Energiklasse (A+++ til D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	25,1
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	C
Filtersystem	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	1
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	2 x 3 W
Belysning i Lx	440 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
Utluftning	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	180
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	280
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	380
Lufteffekt Booster-trinn (m ³ /h)	610
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	37,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	53,0

DA 6498 W Pure Black
 Dekorventilatorer for vegg
 med energibesparende LED-belysning og touchbetjening for enkel betjening.



EAN: 4002515959657 / Materialnummer: 10799450 /
 Gammelt materialnummer: 28649840NER

Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	22,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	31,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	38,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	49,0
Omluft	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	110
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	190
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	330
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	490
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	42,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	51,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	60,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	28,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	36,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	46,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
Tekniske data	
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm	550
Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm	550
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	550
Bredde ventilatorskrog i mm	899
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	550
Høyde ventilatorskrog i mm	550
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	550
Dybde ventilatorskrog i mm	530
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	550
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovekt i kg	25,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Fast tilkobling	•
Total tilkoblingsverdi i kW	0,08
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Kombinasjon med Wifi-kompatibel Miele platetopp	anbefales
Vedlagt tilbehør	
Tilbakeslagsklaff	•

DA 6498 W Pure Black

Dekorventilatorer for vegg


med energibesparende LED-belysning og touchbetjening for enkel betjening.



EAN: 4002515959657 / Materialnummer: 10799450 /
Gammelt materialnummer: 28649840NER

Ekstraustyr	
Aktivkullfilter	Ja
Regnererbart aktivkullfilter	DKF 25-R
Kamin	DADC 6000

DA 6498 W Pure Black
Dekorventilatorer for vegg
med energibesparende LED-belysning og touchbetjening for enkel betjening.

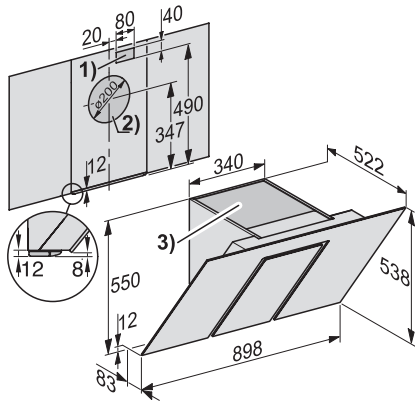

DA 6498 W (installation drawing)