

DA 9091 W Screen  
 Dekorventilatorer for vegg  
 med vertikal glassfront og ekstra flatt design for bedre oversikt.



- Rettlinjet form med 880 mm bredde og minimumsdybde på 260 mm
- Moderne touchbetjening på glassfront
- Jevn belysning med LED-list
- Bredde hylle – for plassering av f.eks. krydder
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag

EAN: 4002516400042 / Materialnummer: 11684330 /  
 Gammelt materialnummer: 28909140NER

<b>Konstruksjon</b>	
Dekorventilatorer for vegg	•
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 29 luktfilter
<b>Design</b>	
Farge	ObsidianSort
<b>Betjeningskomfort</b>	
Elektronisk styring	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Touchbetjening	•
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Silence-pakke	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	B
Årlig energiforbruk i kWh/år	67,7
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	B
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfilteringsgrad	B
<b>Filtersystem</b>	
Antall metallfettfiltere i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	2
<b>Belysning</b>	
LED	•
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	300 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	205
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	310
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	415
Lufteffekt Booster-trinn (m <sup>3</sup> /h)	670
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	39,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	50,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	62,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	31,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	36,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
<b>Omluft</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	190
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	290
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	385
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	605
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	44,0

## DA 9091 W Screen

Dekorventilatorer for vegg

med vertikal glassfront og ekstra flatt design for bedre oversikt.



EAN: 4002516400042 / Materialnummer: 11684330 /


Gammelt materialnummer: 28909140NER

Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	51,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	58,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	30,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	37,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	44,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm	500
Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm	500
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	500
Bredde ventilatorskrog i mm	880
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	500
Høyde ventilatorskrog i mm	500
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	500
Dybde ventilatorskrog i mm	260
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	500
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovekt i kg	21,5
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Total tilkoblingsverdi i kW	0,20
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tilbakeslagsklaff	•
<b>Ekstraustyr</b>	
Aktivkullfilter	DKF 29 Kohlefilter
Regnererbart aktivkullfilter	DKF 29-R Kohlefilter


## DA 9091 W Screen

Dekorventilatorer for vegg

med vertikal glassfront og ekstra flatt design for bedre oversikt.

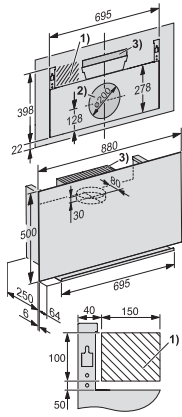

DA9091W, DA9092W (Installation drawings)

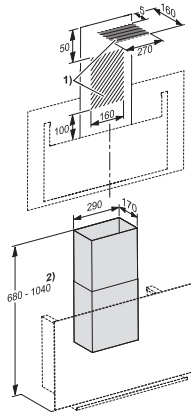

DADC9000 (Installation drawings)