

## iQ300, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Edelstål HB272ABS0S



A

Ovnen forkorter matlagingstiden med rask forvarming. Med pyrolytisk activeClean ordner rengjøringen seg selv.

- ✓ activeClean® – Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ 3D hotAir Plus – Jevn varmedistribusjon på inntil tre nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.
- ✓ LED-Touchcontrol: Enkel å bruke, uten brytere.
- ✓ cookControl10: ti forhåndsinnstilte programmer garanterer beste resultater for dine matretter.
- ✓ humidClean Plus: For å få til en rask rengjøring, mykgjøres smuss av damp fra såpevann. Det gjør at det lett kan fjernes.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Design: .....Innbygging  
 Integriert rengjøringsystem: ..... Pyrolytisk+hydrolytisk  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mål: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 665 x 655 x 675 mm  
 Materialet på kontrollpanelet: ..... Glass  
 Dørmateriale: .....Glass  
 Vekt: ..... 37.2 kg  
 Nettovolum ovn: ..... 71 l  
 Type av varmeelement: Grill, stor flate, skånsom varmluft, Varmluft, Over-/undervarme, Pizza setting, Undervarme, Varmluftgrill  
 Temperaturregulering: ..... Elektronisk  
 Antall innvendig lys: ..... 1  
 Lengden på strømledningen: ..... 120.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003925478  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): ..... 1  
 Energiklasse: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): ..... 95.3 %  
 Tilkoblingseffekt: ..... 3600 W  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Bakebrett, emalje



#### Inkludert tilbehør

1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Bakebrett, emalje

#### Ekstra tilbehør

HZ327000	Pizzasten
HZ530000	slimSize universalpanne
HZ531010	langpanne, non-stick belegg
HZ532010	universalpanne, non-stick belegg
HZ538000	varioClip teleskoputtrekk
HZ629070	Grillrist
HZ633001	Deksel for Proff panne
HZ633070	Proff panne
HZ634000	Rist (standard)
HZ636000	Langpanne av glass
HZ66X650	Dekorliste
HZ915003	Glasspanne 5,4l med lokk

## iQ300, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Edelstål HB272ABS0S

### Beskrivelse

#### Type stekeovn / stekefunksjon

- 7 ovnsfunksjoner: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzafunksjon, undervarme, skånsom varmluft
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

#### Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- Teleskopskinner kan ettermonteres

#### Design

- touchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje
- Stanghåndtak

#### Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- Hydrolyse rengjøring
- Innerdør i helglass

#### Komfort

- LED-Touchcontrol
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- optisk temperaturkontroll cookControl
- cookControl, 10 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Automatisk hurtigoppvarming
- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte

#### Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Bakebrett, emalje

#### Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Start-/stoppknapp, mekanisk dørlås

#### Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energriforbruk i standard drift: 0.99 kWh
- Energriforbruk i varmluftdrift: 0.81 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l


#### Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwx): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm


- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

**iQ300, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Edelstål  
HB272ABS0S**


**Måltegninger**

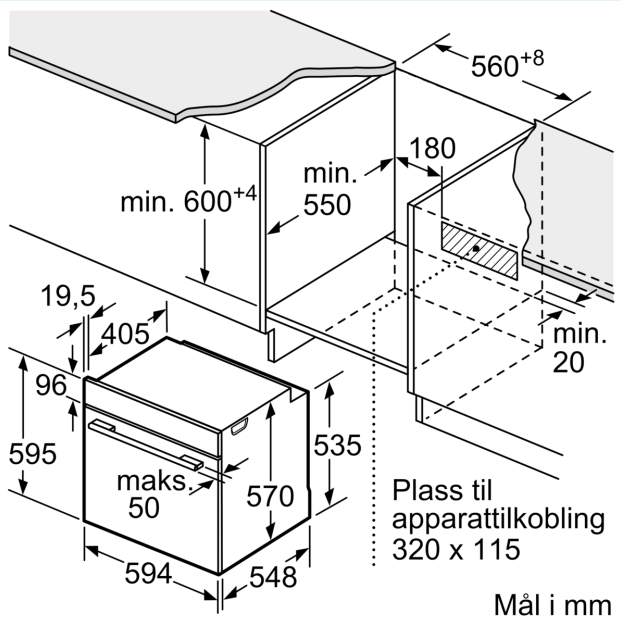

Mål i mm

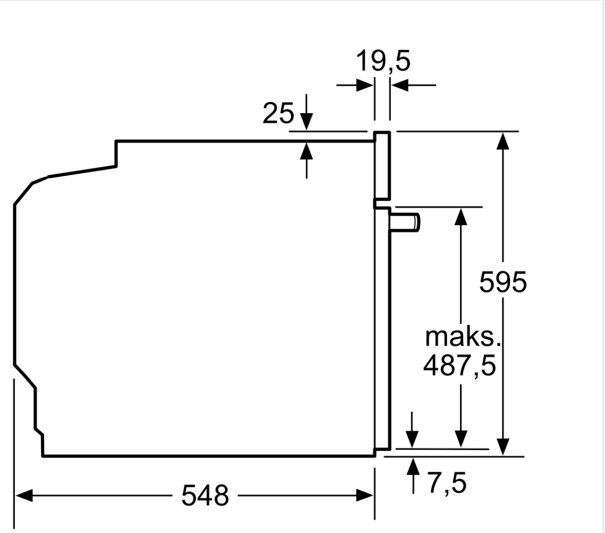


Mål i mm

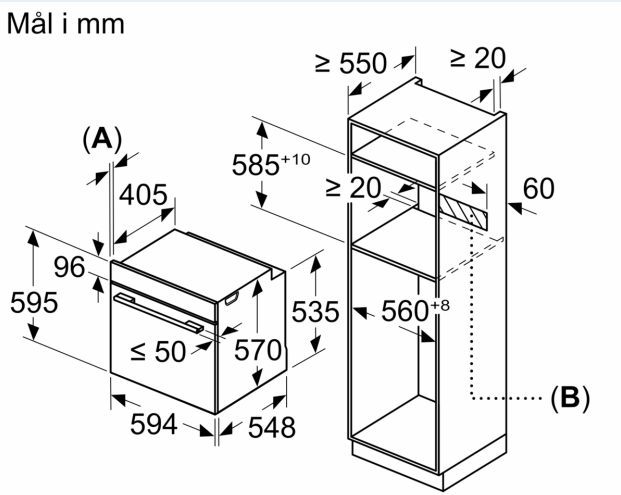

**A:** 19,5 mm  
**B:** Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm

**Innbygging med platetopp.**

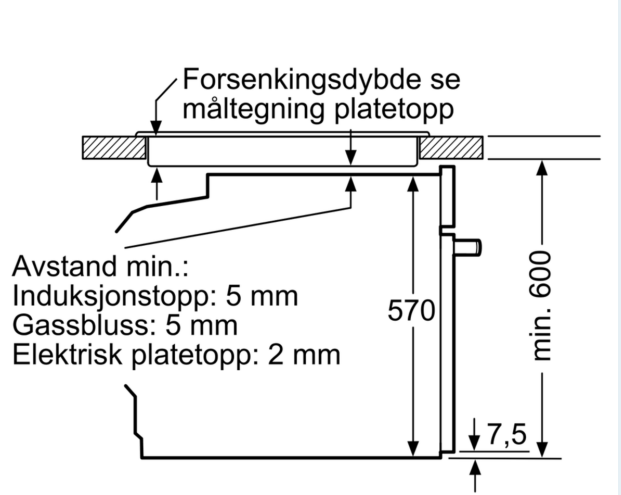

Avstand min.:  
Induksjonstopp: 5 mm  
Gassbluss: 5 mm  
Elektrisk platetopp: 2 mm

Mål i mm