

# OM 4330- 90 RT X/1

## Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	820x448x570
Innbyggingsmål i mm HxBxD (min)	820-920x450x570
Standardkupper	10
Energiklasse (EU_2021_EP)	E
Energiforbruk per oppvask i kWh	0,755
Energiforbruk pr. 100 vaskesyklus i kWh(EU_2021_EP)	76
Vannforbruk pr. oppvask, liter (EU_2021_EP)	9
Tørkeevne	A
Programvarighet, referanserogram (timer)	03:42
Referenceprogram	ECO 50°
Lydnivåklasse (EU_2021_EP)	C
Lydnivå i dB(A) - (Norm EN 60704-3)	45

## Programmer

Antall programmer	8
Antall temperaturer	4
Temperaturer i grader	65/60/50/40
Smart program skåne/middel/intensiv	●/●/●
60minA (Quick&Clean)	●
Quick-program 30 min	●
Eco-program 50 °C	●
Easy Care 60/65 °C	●/-
Forvask	●

## Funksjoner


Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Resttidsvisning	●
Forsinket start (antall timer)	24
AquaSensor	●
Tablett-knapp	●
Ekstra tørking	●
Ekstra skylling	●
Funksjon for ½ oppfylling - antall	3
Hygienefunksjon 70 °C	●
TurboDrying	●
Indikator for salt/avspenning	●/●
Barnelås	●
Spylearm Aqua Spray – antall	3/1
Automatisk mykgjøring av vann	●
Watersafe/AquaStop	●/●

## Utstyr

Bestikkskuff standard/flex	●/-
Håndtak øverste kurv plast/stål	●/-
Høydejusterbar overkurv	●
Antall kopphyller i overkurv normal/multi	-/2
Sammenleggbare holdere i overkurv	2



- Oppvaskmaskin for underbygging i rustfritt stål
- Kapasitet 10 kupper
- Energiklasse E
- Lydnivå 45 dB(A)
- Lydnivåklasse C
- Barnelås
- 8 programmer
- 4 temperaturer
- Bestikkbrett øverst
- Display med forsinket start og resttidsvisning
- Alternativ for ½ oppfylling
- Multitab-funksjon
- TurboDrying
- 3 Smart programmer
- Hygiene-funksjon
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Innbyggingsmål HxBxD: 82-92x45x57 cm

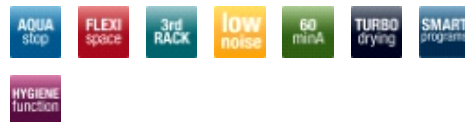

Håndtak nederste kurv plast/stål	•/-
Sammenleggbare tallerkenrekker i underkurv	2
Stor afstand mellem kurvene (tallerkner op til ø 31 cm)	•
Multi bestikkurv/EasySlide	•/-

### Installasjon

Justeringsbeslag sokkel	•
Fotlist	•
Total effekt kW	1,9
Elektrisk tilkobling V/Hz	220-240V/50Hz
Sikring, amp.	10
Ledning montert/lengde (m)	•/1,65

OM 4330-90 RT X/1

