

## KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Induksjonstopp med integrert ventilator

med to ekstra store PowerFlex XL-kokeområder og for omluftsdrift



- Den mest støysvake TwolnOne fra Miele – Silence-motor
- Fleksibel installasjon – Plug&Play eller styrt omluft
- Mye plass – 4 store kokesoner inkl. 2 PowerFlex XL-områder
- Automatisk regulering av viftetrinn – Con@ctivity
- Helsort design for et elegant utseende

EAN: 4002516778561 / Materialnummer: 12509550 /  
Gammelt materialnummer: 26767679NER

<b>Konstruksjon</b>	
Induksjonstopp med integrert ventilator	•
<b>Driftsfunksjoner</b>	
Omluft føres bort med tilbehør som kan kjøpes i etterkant	Omluft
<b>Funksjoner</b>	
Styrt omluft med ekstrastyr	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Omluft uten føring (Plug&Play-installasjon)	Ja
<b>Design</b>	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ovenpåliggende montering	•
Planlimt ventilator	•
Farge gitter	Svart
Farge fettfilter	Svart
<b>Kokesoneutstyr</b>	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	2
Maksimalt antall kokekar	4
<b>PowerFlex-kokesoner</b>	
Antall	4
Type	PowerFlex XL-kokesone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
<b>1. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	venstre
Type	PowerFlex XL-kokeområde
Størrelser i mm	230x460
Maks. booster-effekt i W	4800
Maks. effekt i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
<b>2. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	høyre
Type	PowerFlex XL-kokeområde
Størrelser i mm	230x460
Maks. booster-effekt i W	4800
Maks. effekt i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect White
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Digital visning av effektrinn	•
Visningsfarge	Hvit
Oppkoksautomatikk	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•

## KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Induksjonstopp med integrert ventilator

med to ekstra store PowerFlex XL-kokeområder og for omluftsdrift



EAN: 4002516778561 / Materialnummer: 12509550 /

Gammelt materialnummer: 26767679NER

Utkoblingsautomatikk	•
Permanent kokekarsensor	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Etterløpstid 5/15 min	•
Indikator for metning av aktivkullfilter	•
«Tørk av»-funksjon	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Varselur	•
Varmholding	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
ECO-motor	•
Silence-motor	•
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
<b>Omluft</b>	
Lufteffekt trinn min. (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	160
Lufteffekt trinn maks. (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	465
Lufteffekt intensivtrinn (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	510
Lydnivå trinn min. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydnivå trinn maks. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk trinn min. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydtrykk trinn maks. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Lydtrykk intensivtrinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	238
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	780
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	238
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	20
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	7,50
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
Induksjonstopp med integrert ventilator  
med to ekstra store PowerFlex XL-kokeområder og for omluftsdrift




EAN: 4002516778561 / Materialnummer: 12509550 /  
Gammelt materialnummer: 26767679NER

Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja
Aktivkullfilter for omluft	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
 Induksjonstopp med integrert ventilator  
 med to ekstra store PowerFlex XL-kokeområder og for omluftsdrift

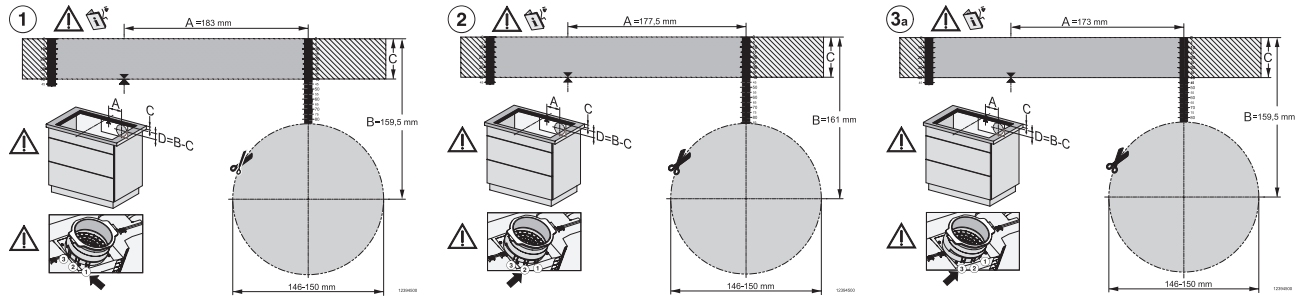

KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm

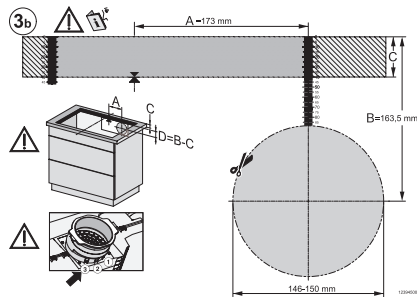


KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing

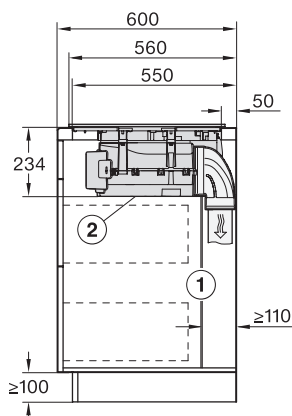


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing

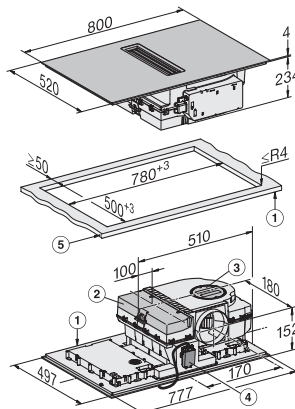


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

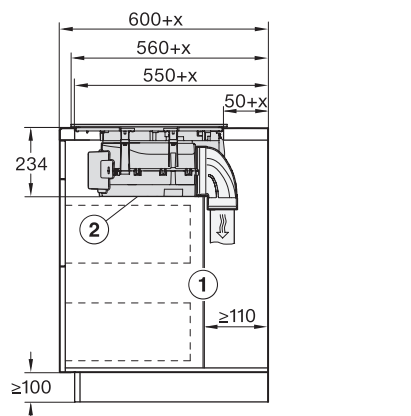


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing

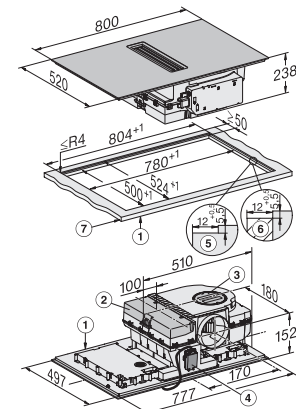


KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing

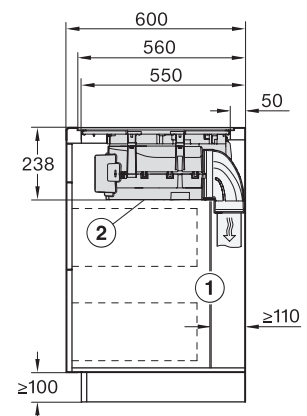


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
 Induksjonstopp med integrert ventilator  
 med to ekstra store PowerFlex XL-kokeområder og for omluftsdrift

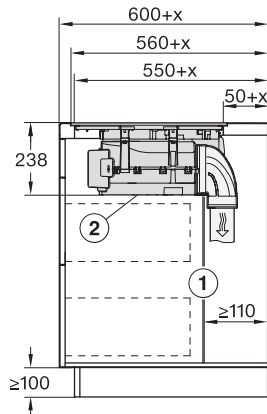


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing

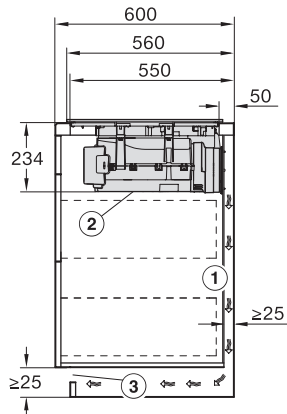


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

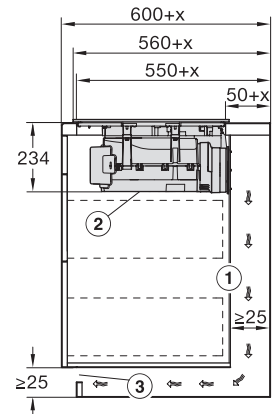


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

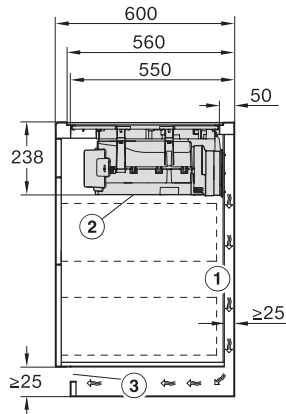


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

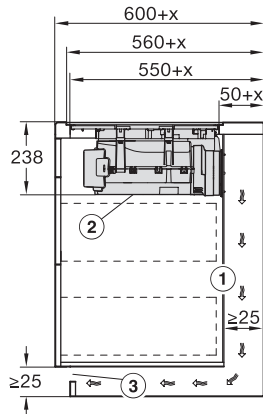


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

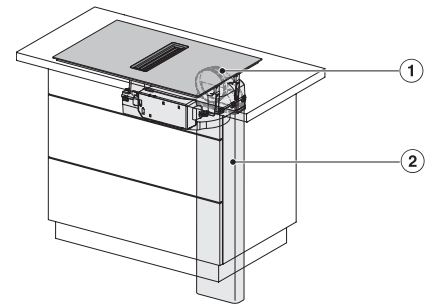


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing

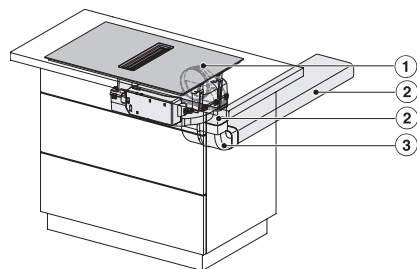

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing

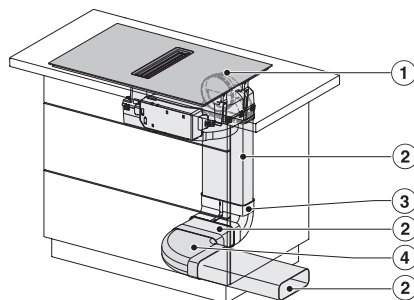


KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing

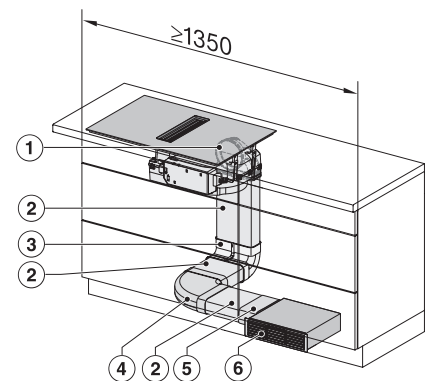


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
 Induksjonstopp med integrert ventilator  
 med to ekstra store PowerFlex XL-kokeområder og for omluftsdrift

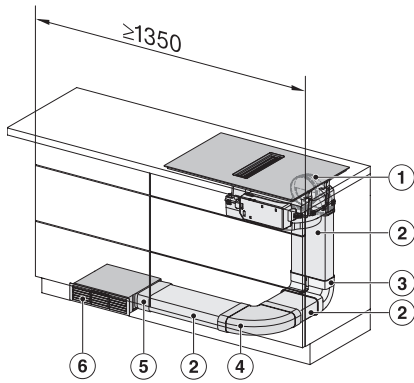


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 5 Circulating air – drawing

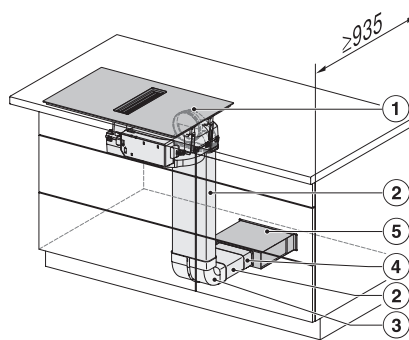


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 6 Circulating air – drawing

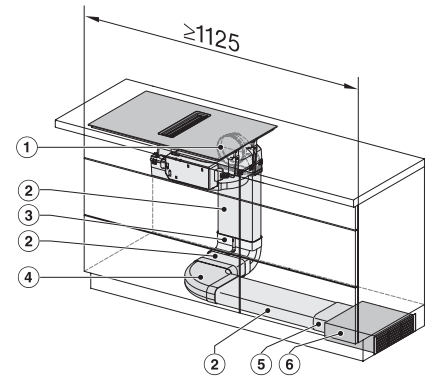


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 13 Circulating air – drawing

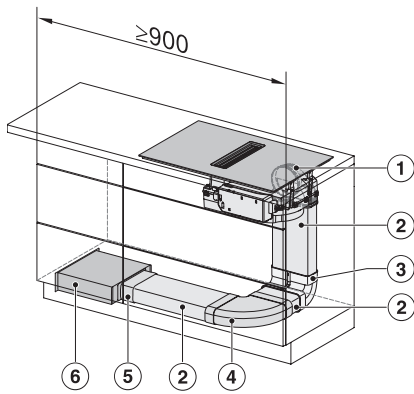

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 14 Circulating air – drawing

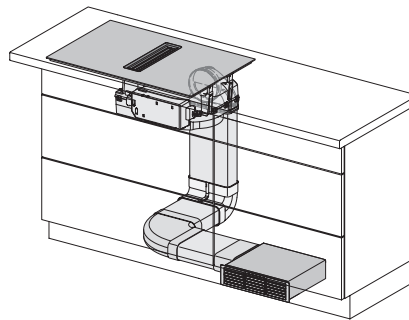

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation  
 (Installation drawing)

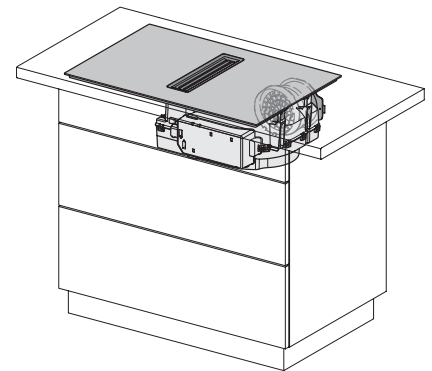

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play  
 (Installation drawing)