

## iQ700, Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon, 60 x 60 cm, Sort HM776GKB1



- ✓ TFT-Touchdisplay Plus – Jevn-touch navigasjon for enkel og intuitiv betjening.
- ✓ cookControl Pro – Utmerkede resultater, uansett oppskrift eller omstendigheter.
- ✓ Ovensassistent med Voice Control – Sett intuitivt riktig program.
- ✓ humidClean Plus - For rask rengjøring myknes smuss på forhånd ved å fordampe såpevann. Den kan da lettere fjernes.
- ✓ Home Connect med Remote Control og Monitoring – Lås opp det fulle potensialet til din smarte ovn.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type mikrobølgeovn: ..... Kombinasjon av mikro og ovn  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Mål: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Innvendige mål: ..... 357.0 x 480 x 392.0 mm  
 Lengden på strømledningen: ..... 120.0 cm  
 Vekt: ..... 43.8 kg  
 Bruttovekt: ..... 47.0 kg  
 EAN-kode: ..... 4242003902240  
 Maksimal effekt: ..... 800 W  
 Tilkoblingseffekt: ..... 3600 W  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



### Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

### Ekstra tilbehør

HZ327000 Pizzasten, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ633073 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ635000 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, HZ636000 Langpanne av glass, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m

## iQ700, Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon, 60 x 60 cm, Sort HM776GKB1

### Beskrivelse

#### Type stekeovn / stekefunksjon

- Ovn med mikro med 19 oppvarmingsmåter: 4D-varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Mikrobølge, 4D Hot air, Conventional heat, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Hot air grilling
- Maks. effekt: 800 W; 5 mikrobølgeeffekter (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter teknologi: den maksimale effekten reguleres til 600 watt under lengre drift.
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 67 l

#### Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.

#### Design

- touchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

#### Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- Hydrolyse rengjøring

#### Komfort

- Ovnsassistent med Voice Control
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- myk åpning
- cookControl Pro
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

#### Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

#### Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter

#### Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V


- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW

#### Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

## iQ700, Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon, 60 x 60 cm, Sort HM776GKB1


### Måltegninger

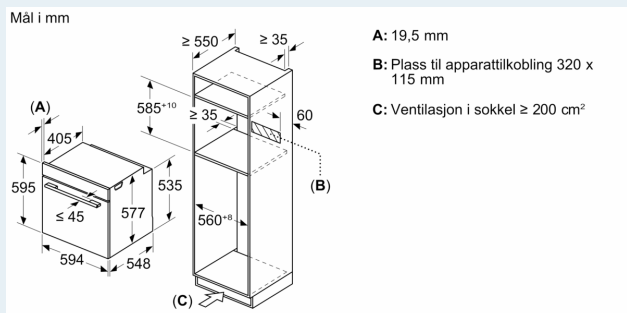

### Installasjon av to apparater oppå hverandre Luftutskiftning

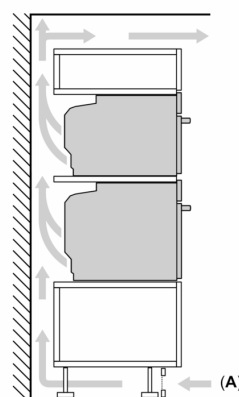

A: Luftinntak  $\geq 200 \text{ cm}^2$

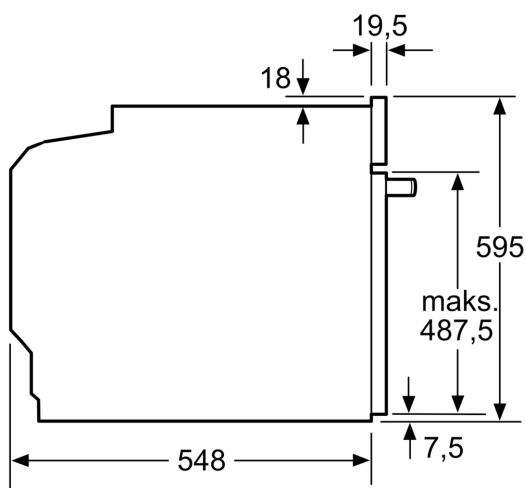

Mål i mm

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetoptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm

## Måltegninger

